

# ユニフォームと一緒にまとめてお任せ 衛生的で快適な職場環境をサポート

## レギュラーマット

特殊ナイロンの使用により、クリーンさと高級感を実現。  
長い毛足が砂ほこりをマット表面に残さず、  
汚れを閉じこめる清潔仕様。




### こんな所に最適です

事務所、エレベーター、更衣室、オフィス、トイレなどの出入り口  
※消防法に基づいた設置※2をお願い致します。



#### 防災性能基準適合品※1

防災防火対象物の中に2㎡以上のマットを敷く場合、消防法施行令※2によって防災物品認定のマットの使用が義務付けられています。

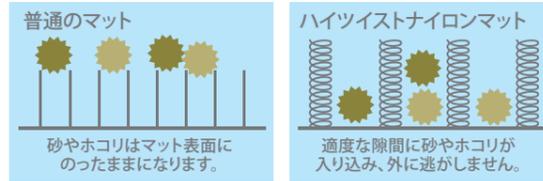


A	(幅90cm×奥行60cm)
JA	(幅90cm×奥行75cm)
S	(幅120cm×奥行90cm)
C	(幅150cm×奥行90cm)
D	(幅180cm×奥行120cm)
P	(幅240cm×奥行150cm)

カラー/赤、スレート、エメラルドグリーン、茶  
※オーダーメイドによりオリジナルマットやプリントマットのご注文も承っております。

## ハードラップECOマット

ダスト捕集、吸水性、乾燥性に大変優れている高機能。  
パイル素材にはペットボトルを再利用したPET樹脂を採用。

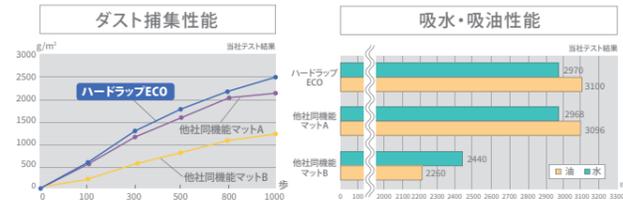

### こんな所に最適です

玄関、厨房、ホテル、オフィス、ショップ  
屋内外を問わず、どんな場所にも適応します。  
※消防法に基づいた設置※2をお願い致します。



#### 防災性能基準適合品※1

防災防火対象物の中に2㎡以上のマットを敷く場合、消防法施行令※2によって防災物品認定のマットの使用が義務付けられています。




#### PETボトルリサイクル推進協議会 PETボトル再利用品認定商品

※マット1㎡あたり約31本/500mℓペットボトル使用

### 特徴


1. ハードな汚れ(砂塵、水、油)を取り除きます。
2. 抜群の吸水力で水や油を吸収しながらも、乾燥性に優れているので効率のいいマットです。

### 乾燥性テスト



A	(幅90cm×奥行60cm)
JA	(幅90cm×奥行75cm)
S	(幅120cm×奥行90cm)
C	(幅150cm×奥行90cm)
D	(幅180cm×奥行120cm)
P	(幅240cm×奥行150cm)

カラー/グレー

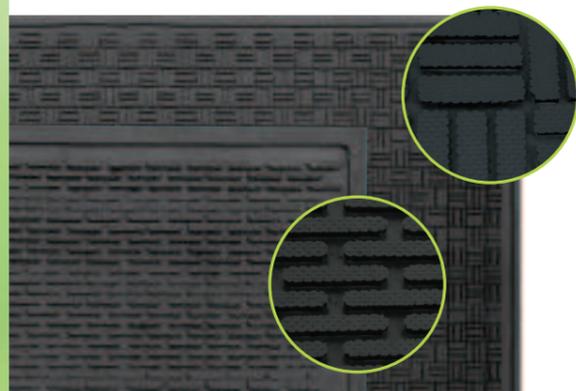

## スクレイパーマット

かき取り、滑り止め効果抜群。  
水気も逃さず、  
水まわりに適した高機能。  
立ち仕事の疲労軽減に効果アリ。

S	(幅86cm×奥行76cm)
M	(幅140cm×奥行86cm)
L	(幅170cm×奥行111cm)

### こんな所に最適です

玄関、厨房、食堂、自販機前、  
ロッカールーム、  
工場、休憩所、パソコンなどの  
ワークステーションルーム、  
その他水気が多い場所

屋内外を問わず、  
どんな場所にも適応します。

※消防法に基づいた設置※2をお願い致します。

## 消臭剤

ファンで香りを室内へ送り出し、  
持続性を高めています。  
流行のフローラル系からさっぱりした  
カンキツ系・消臭タイプなど選べます。

サイズ 高さ220mm×幅95mm×奥行86mm

無香料・無香性



## 芳香剤

設定した間隔で  
香りを噴霧するスプレー式なので、  
香りの持続性が高く、  
快適空間が長持ちします。

サイズ 高さ212mm×幅90mm×奥行92mm


香り5種類  
(除菌・消臭、アップル、森林、トロピカル、グレープフルーツ)



## モップ

細かいゴミやホコリもラクラクキャッチ。  
スペースに合わせて選べるフロアモップ

独自の吸着剤が小さなホコリを  
確実にキャッチします。

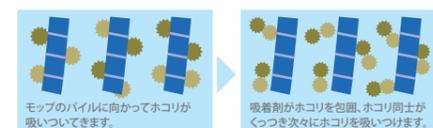

### こんな所に最適です

S: 階段や小スペース  
M: オフィスや食堂  
L: 廊下や大きなフロア  
スリムモップ: 狭い隙間の多い場所  
ハンディモップ: デスク周りや棚

S	(55cm)
M	(69cm)
L	(86cm)
スリムモップ	(44cm)
ハンディモップ	(37cm)

## 浄水器(据え置き型)

カルキ臭や細菌などミクロの  
汚れをしっかりと除去。  
たっぷり使いたいあなたに。

サイズ 高さ213mm×幅101mm

ろ過材: やしがら活性炭  
ろ過能力: 28,200リットル  
ろ過流量: 4リットル/分



## 浄水器(蛇口直結型)

シンク広びろ!  
コンパクトモデル。  
浄水・原水の  
切替えしやすいレバー搭載。

サイズ 高さ91mm X 幅123mm X 奥行77mm

ろ過材: 活性炭・中空糸膜 ろ過能力: 2リットル/分



※1 防災性能基準について 政令で定める防災性能の基準は、炎を接した場所に溶融する性状の物品の基準 物品の残炎時間(着炎後バーナーを取り去ってから炎を上げて燃える状態が、やむまでの経過時間をいう。)が、20秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。物品の炭化長(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さやいう。)の最大値が、10センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める長さ以下であること。  
※2 消防法に基づいた設置 防災防火対象施設内の火気が発生する場所での使用を避けることが前提です。高層ビル、地下街、ホテル、百貨店、病院など防災防火対象物の中に2㎡以上のマットを敷く場合、消防法施行令によって防災物品認定のマットの使用が義務付けられています。